CE

DOĞUŞ BLOK
TOPRAK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Tel: 0.256. 567 14 41 - 42 - 43 - 44
web: www.dogusblok.com.tr

DOĞUŞ BLOK TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NEŞETİYE MAH. İZMİR - AYDIN YOLU (NEŞETİYE) BULVARI NO:19
Germencik/AYDIN

25

TS EN 771-1/Haziran 2012

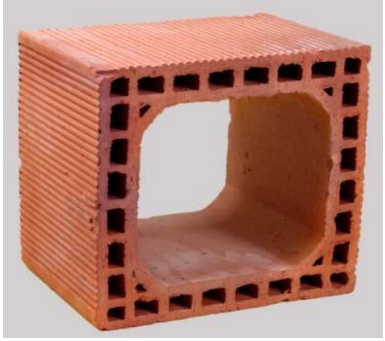

TS EN 771-1:2011+A1:2015-08
EN 772-1, EN 772-3, EN 772-13, EN 772-16, EN 772-20, TS EN 1745

DB-ŞÖMİNE BACA T-03

Korunmuş Kâgirde Kullanılan P Birim
-Kategori II-

Boyutlar:	250x250x190 (mm)
Tolerans Kategorisi:	T1+
Aralık Kategorisi:	R1+
Döşeme Yüzünün Düzlüğü:	5 mm
Döşeme Yüzlerinin Düzlemsel Parallelliği:	5 mm
Biçim:	Ekteki çizim gibi
Ortalama Basınç Dayanımı:	3,5 N/mm² (Döşeme Yüzüne Dik)
Aktif Çözünebilir Tuz İçeriği:	S0
Yangına Tepki:	Avrupa Sınıfı A1
Su Buharı Geçirgenliği:	μ 5/10
Doğrudan hava ile yayılan sesin yalıtımı:	
Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi:	550 kg/m³ (D1)
Net Kuru Birim Hacim Kütlesi:	1865 kg/m³
Isıl İletkenlik:	0,470 W/mk (P2)
Donma/Çözülmeye Karşı Dayanıklılık:	Kategori F0
Tehlikeli Maddeler:	NPD

DOĞUŞ BLOK
TOPRAK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Tel: 0.256. 567 14 41 - 42 - 43 - 44
web: www.dogusblok.com.tr

PERFORMANS BEYANNAMESİ
(DB-ŞÖMİNE BACA T-03)

1	**Ürün Tipi Kimlik Kodu:**	Kil Kagir Birimler (Tuğlalar) TS EN 771-1:2011+A1:2015-08
2	**Tür, Parti veya Seri Numarası:**	Doğuş Blok (DB-ŞÖMİNE BACA T-03)
3	**Ürünün Kullanım Amacı:**	Kagir yapıda (Yük Taşımayan Kagir Kısımlar) kullanılacak, kilden imal edilen kagir birimler (Tuğlalar).
4	**Üreticinin Adı, Tescilli Markası Ticari Adı, İletişim Adresi ve Üretim Adresi:**	Doğuş Blok Toprak Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Neşetiye Mahallesi İzmir - Aydın Yolu (Neşetiye) Bulvarı No:19 Germencik/AYDIN
5	**Uygulanabilir Olduğunda, Yetkili Temsilcisinin Adı ve İletişim Adresi:**	Mevcut Değil
6	**Performans Değişmezlik Sistemi:**	Sistem 4
7	**Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi/leri uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında; tarafınca, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden hangi sistem altında uygulanarak, düzenlendiği.**	27.02.2025 tarihli Gazi Üniversitesi Tuğla Kiremit Araştırma ve Uygulama Laboratuvar'ında İlk Tip Testleri yapılarak raporları yayınlanmıştır. Muayene ve deney rapor numaraları: 02/25 (DB-ŞÖMİNE BACA T-03)

8 — BEYAN EDİLEN PERFORMANS

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Boyutlar:	250X250x190 (mm)	TS EN 771-1 / Haziran 2012
Tolerans Kategorisi:	T1+	
Aralık Kategorisi:	R1+	
Döşeme Yüzünün Düzlüğü:	Max: 5 mm	
Döşeme Yüzlerinin Düzlemsel Paralelliği:	Max: 5 mm	
Köşegen Uzunluğu:	Ort: 347 mm	
Konfigürasyon:	P Birimler	
İç Cidar Kalınlıkları Alt ve Üst Sınır:	Alt: 7 mm - Üst: 10 mm	
Dış Cidar Kalınlıkları Alt ve Üst Sınır:	Alt: 8 mm - Üst: 11 mm	
Dış ve İç Cidarların Alından Alına Birleşik Kalınlığı:	Alt: %10 - Üst: %20	
Dış ve İç Cidarların Yanaktan Yanağa Birleşik Kalınlığı:	Alt: %10 - Üst: %20	
Boşluk Yüzdesi Alt ve Üst Sınır:	Alt: %65 - Üst: %75	
En Büyük Delik Oranı:	Alt: %45 - Üst: %55	
Delik Çukur Oranı:	Alt: %60 - Üst: %70	
Ortalama Basınç Dayanımı:	1,5 N/mm² Kategori II	
Deney Esnasında Bulunacağı Konumu :	Aşındırma	
Yüzey Hazırlama Yöntemi:	Döşeme Yüzü (250 mm x 250 mm)	
Şartlandırma Yöntemi:	Hava Kurusuna Şartlandırma	
Mevcut Boşlukların Harç ile Doldurulması:	Planlanmamıştır	
Rutubet Hareketi:	NPD	
Bağ Dayanımı:	NPD	
Aktif Çözünebilir Tuz İçeriği:	S0	
Yangına Tepki:	A1	
Su Buharı Geçirgenliği:	μ 5/10	
Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi:	550 kg/m³	
Tolerans Kategorisi:	D1 : %10	
Isıl Özellikler:	λ=0,470 W/mk	
Donma/Çözülmeye Karşı Dayanıklılık:	F0	
Net Kuru Birim Hacim Kütlesi:	1865 kg/m³	
Tolerans Kategorisi:	D1 : %10	
Tehlikeli Maddeler:	NPD	

9	1. ve 2. Maddede tanımlanan ürünün performansı 8. Maddede beyan edilen" performansa uygundur. Bu performans beyanı sadece 4. Madde tanımlanan imalatçının sorumluluğunda olmak üzere hazırlanmıştır.	

Üretici Adı

Ad-Soyad/Unvan:	Özlem YÖNETKEN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Düzenlenen Yer/Tarih:	Germencik/AYDIN	Nisan 2026
İmza/Kaşe:		